


# Especificaciones Técnicas

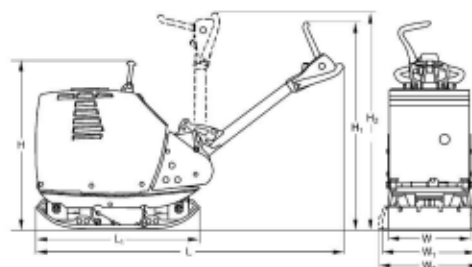

## Dimension en mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
<b>BPR 45/55 D</b>	790	980	1350	1700	900	450	550	750
<b>BPR 50/55 D</b>	790	980	1350	1700	900	450	550	750

## Especificaciones Técnicas

		<b>BOMAG BPR 45/55 D</b>	<b>BOMAG BPR 50/55 D</b>
<b>Pesos</b>			
Peso funcionado CECE (W)	kg	380	385
Peso funcionado CECE (W1)	kg	395	400
Peso funcionado CECE (W2)	kg	410	415
Peso básico	kg	390	395
<b>Dimensiones</b>			
Ancho de trabajo base	mm	550	550
Ancho de trabajo sin listones (W)	mm	450	450
Altura mínima de paso	mm	790	790
Altura mín. con barra en pos. extrema	mm	980	980
Altura máx. con barra en pos. extrema	mm	1.220	1.220
<b>Características de conducción</b>			
Velocidad máxima trabajando	m/min	28	28
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	35	35
<b>Propulsion</b>			
Fabricante del motor		Lombardini	Hatz
Modelo		15 LD 440	1B 40
Nivel de emisión		non EPA	non EPA
Refrigeración		aire	aire
Número de cilindros		1	1
Rendimiento ISO 3046	kW	6,8	6,7
Velocidad	min-1	3.000	3.000
Sistema de transmisión		mec.	mec.
Combustible		diesel	diesel
Consumo de combustible promedio	l/h	1,4	1,5
<b>Sistema de vibracion</b>			
Frecuencia	Hz	70	66
Fuerza centrífuga	kN	45	50
Amplitud	mm	1,55	1,85
<b>Capacidades</b>			
Combustible	l	5,0	5,0