


# Especificaciones Técnicas

BPR 70/70 D

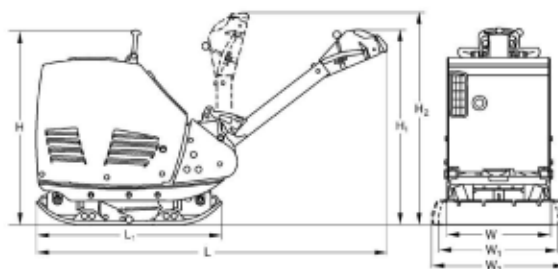

## Dimension en mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 70/70 D	870	1030	1470	1860	980	550	700	850

## Especificaciones Técnicas

**BOMAG  
BPR 70/70 D**

### Pesos

Peso funcionado CECE (W)	kg	557
Peso funcionado CECE (W1)	kg	580
Peso funcionado CECE (W2)	kg	595
Peso básico	kg	570

### Dimensiones

Ancho de trabajo base	mm	700
Ancho de trabajo sin listones (W)	mm	550
Altura mínima de paso	mm	870
Altura mín. con barra en pos. extrema	mm	1.030
Altura máx. con barra en pos. extrema	mm	1.180

### Características de conducción

Velocidad máxima trabajando	m/min	28
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	35

### Propulsion

Fabricante del motor		Hatz
Modelo		1D 81
Nivel de emisión		non EPA
Refrigeración		aire
Número de cilindros		1
Rendimiento ISO 3046	kW	9,3
Velocidad	min-1	2.700
Sistema de transmisión		mec.
Combustible		diesel
Consumo de combustible promedio	l/h	2,0

### Sistema de vibracion

Frecuencia	Hz	66
Fuerza centrífuga	kN	70
Amplitud	mm	1,80

### Capacidades

Combustible	l	10,0
-------------	---	------

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.